



NVE-M300P Version 2010/03/18

NVE-M300P programinės įrangos atnaujinimo vadovas



ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Įžanga


Šiame vadove aprašoma, kaip atnaujinti NVE-M300P programinę įrangą.

Reikalavimai

- ▶ Didelės spartos interneto ryšys.
- ▶ USB laikmena (nemažiau 64 MB).

USB laikmenos paruošimas – formatavimas


- ▶ Prijunkite USB laikmeną prie AK.
- ▶ Paspauskite dešinįjį pelės klavišą ant "Removable Disc". Laikmenos pavadinimas gali skirtis priklausomai nuo AK, pasirinkite - "Format".
- ▶ Nuimkite varnelę nuo "Quick Format" ir spauskite "Start".

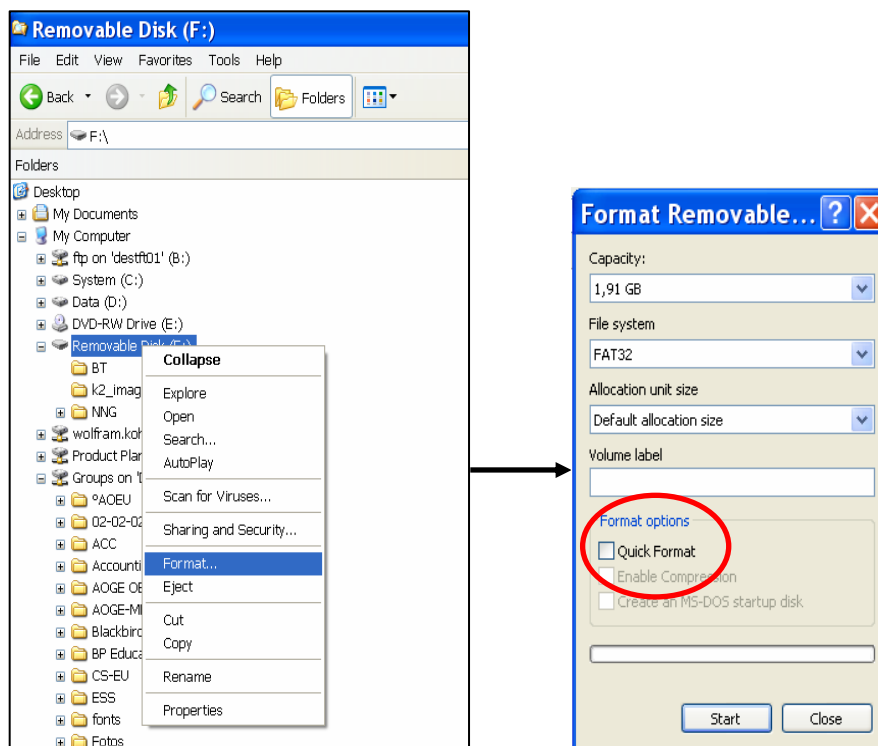


- ▶ Suformatavus spauskite "OK".

USB laikmenos paruošimas – atnaujinimo failai

- ▶ Atsisiųskite “FU_NVE-M300P_xxxxxxxx.zip” į savo AK.
- ▶ Išsarchyvokite zip failą į suformatuotą USB laikmeną.
- ▶ USB laikmenoje turi būti žemiau pavaizduoti failai ir failų struktūra:

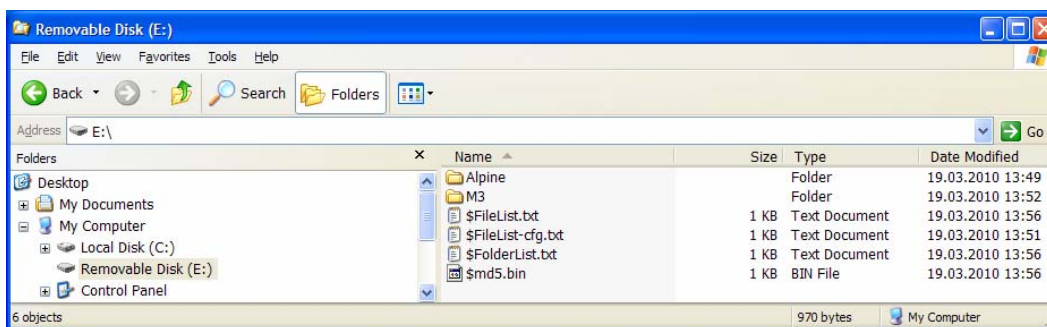


- ▶ Ištraukite USB laikmeną, pasirinkę “Safely Remove Hardware”.

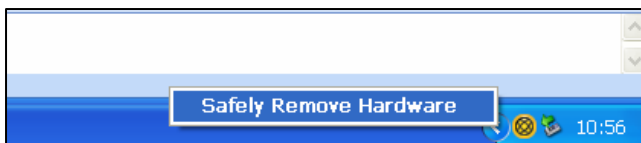

Atnaujinkite NVE-M300P programinę įrangą

- ▶ Sumontuokite ir įjunkite navigacijos sistemą (monitorius su NVE-M300P).
- ▶ Prijunkite USB laikmeną prie navigacijos įrenginio. Prašome naudoti USB laidą esantį navigacijos komplekte.
- ▶ Sistema persikraus automatiškai po kelių sekundžių.

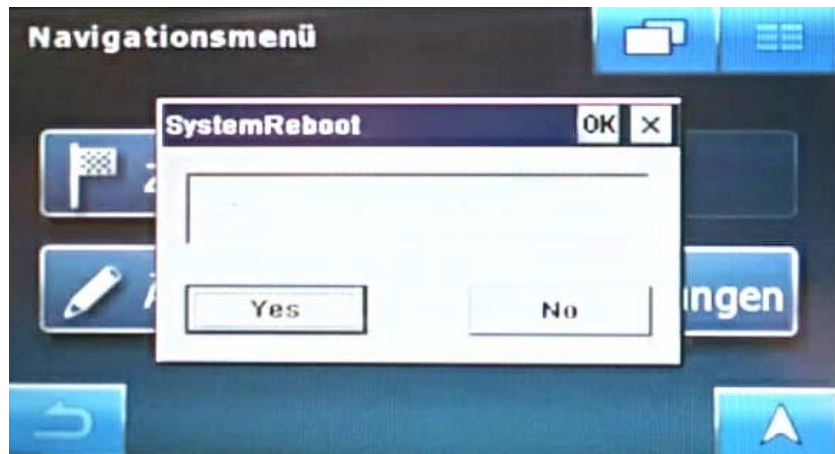

- ▶ Atnaujinimo procedūra prasidės automatiškai po persikrovimo.
- ▶ Prašome laukti iki procesas pasieks 100% baigtumą.



- ▶ Atjunkite USB laikmeną.
- ▶ Sistema persikraus po minutės.

RUE-M300 montavimas

- ▶ Prijunkite USB IR imtuvą RUE-M300 prie navigacijos NVE-M300P USB laido, komplektuojamu su NVE-M300P. Jei nepakanka laido ilgio, galima naudoti standartinį USB prailgintuvą.
- ▶ RUE-M300 aktyvuojamas bet kurio mygtuko (išskyrus TMC) paspaudimu. Atlikus šiuos veiksmus, IR pultas paruoštas darbui.

Patikrinkite atnaujinimo procedūrą

- ▶ Norėdami patikrinti, ar programinė įranga atsinaujino sėkmingai, pasirinkite pagrindinį Meniu – Nustatymai – Apie.
- ▶ Pasitikrinkite versijos numerį ir datą.



- ▶ Atnaujinimo proceso detales (pavyko/nepavyko) taip pat galite rasti USB laikmenoje esančiame faile – “Update.log.txt”.